


易探 EDI5811 雷达信号模拟器连接 USB-串口使用时不能连接问题的 解决方法



1, 问题描述

将模拟器通过设备自带的 USB 线缆连接电脑后，显示“串口被占用！”，打开设备管理器后点击“端口”显示“PL2303HXA 已停产，请练习供货商”，如下图：

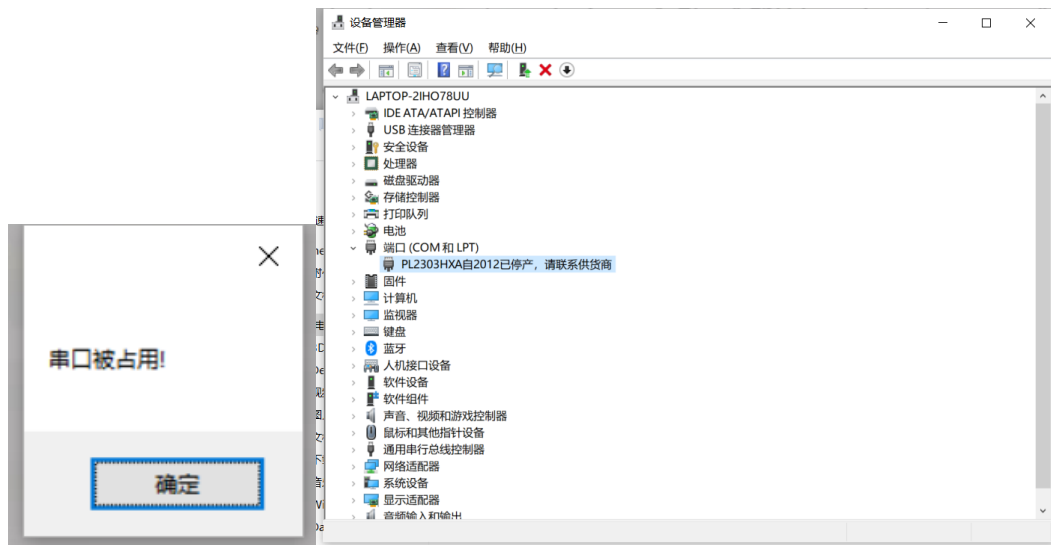


2, 问题分析

由于 Win10/Win11 系统兼容性问题，重新下载安装驱动即可解决，驱动文件请在模拟器产品页面下载。


文件名称: PL2303 Prolific GPS 1013 20090319.exe

3, 操作方法:


3.1 双击 PL2303_Prolific_GPS_1013_20090319.exe




3.2 点击 NEXT

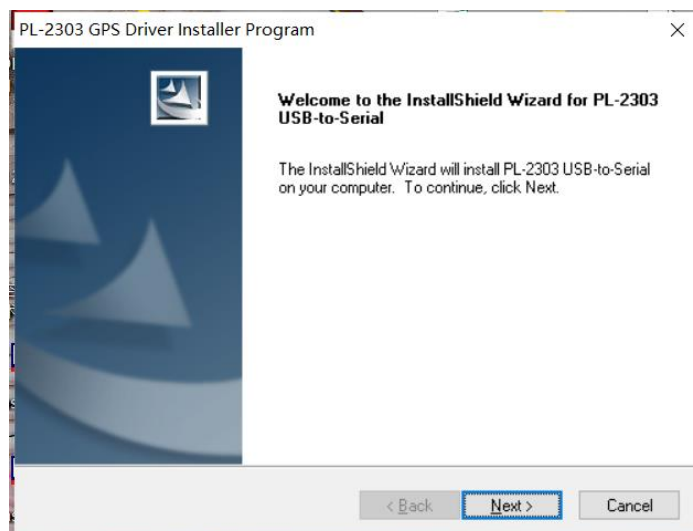


3.3 选择接受协议，点击 NEXT

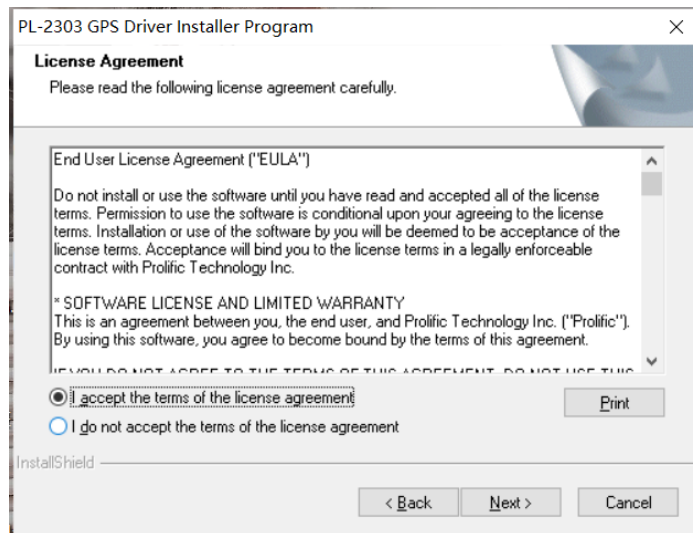


3.4 选择 Finish，完成安装

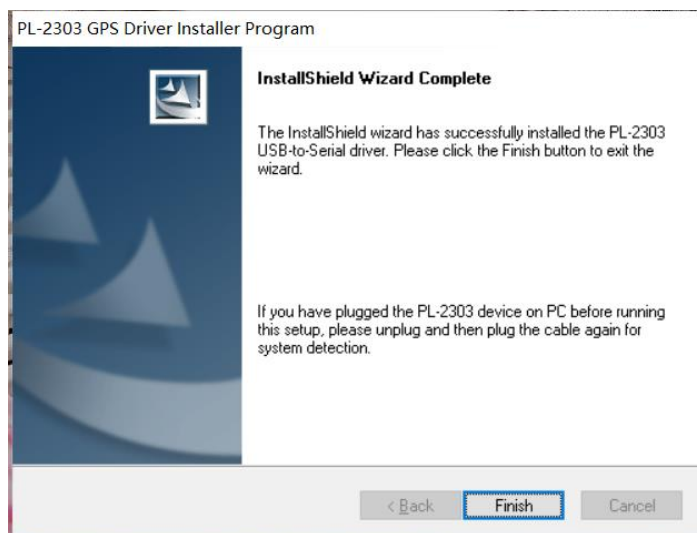

3.5 打开设备管理器，选择端口，右键选择更新驱动程序

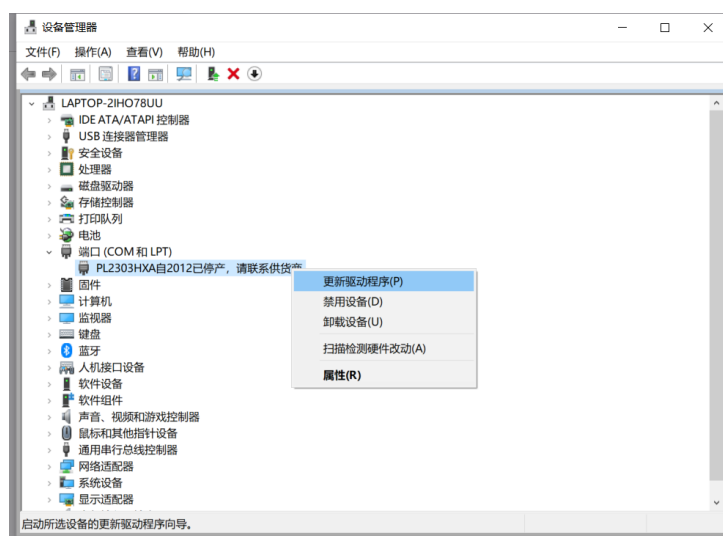

3.6 点击 浏览我的电脑以查找驱动程序

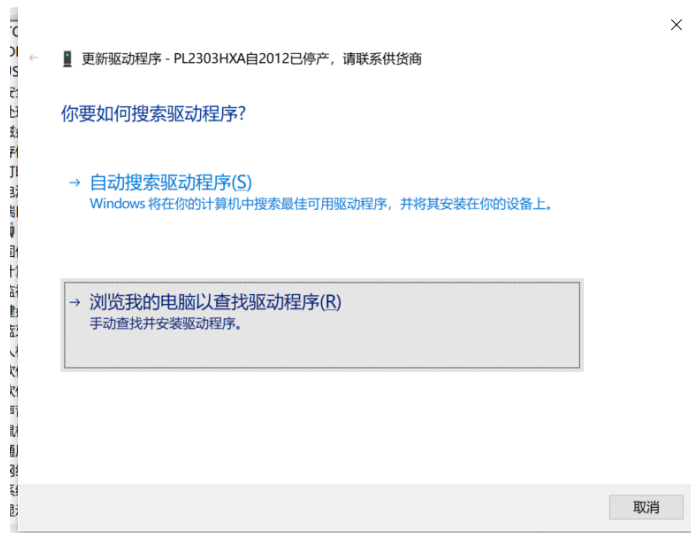

3.7 点击 让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择




3.8 选择第一个，然后点击 下一步



3.9 更新成功，点击关闭



3.10再次打开设备管理器，能够看到串口设备，表示已经安装成功。

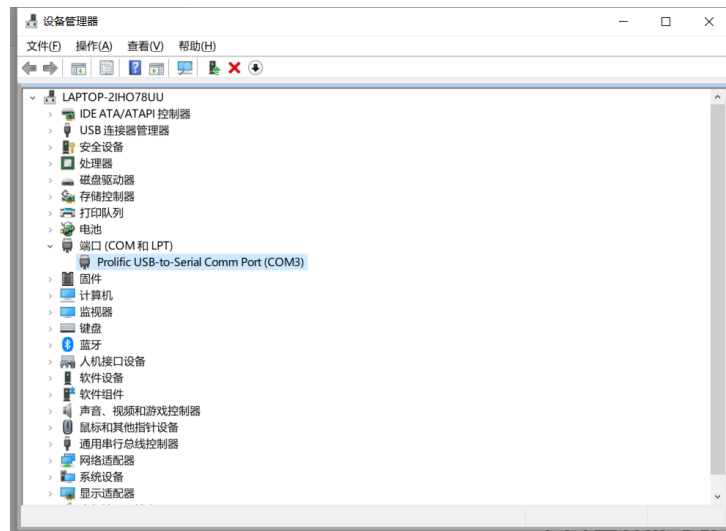



易探科技

<http://www.easydetek.com/>

电话: 0755-27788421

网址: www.easydetek.com

邮箱: aaron@easydetek.com

地址: 深圳宝安区新安街道兴东社区洪浪北二路中粮科技工业园 1 号门 3 栋 4 楼